




A161		× 4	A201		× 5	A233		× 2	A321		× 2	A322a		× 18		
埋込XLX219VENLE9 (100-242V) 昼白色(5000K) Ra83 ○希望小売価格29,000円(税抜) ※掲載の価格には消費税は含まれていません。 (1550 lm) (11.6W) (133.6 lm/W) ● (器具本体・NNLK22330 12,700円(税抜)+ライトバー・NNL2100ENJ LE9 16,300円(税抜)) <出力固定型> LED内蔵・電源ユニット内蔵 幅328・長656・埋込穴300×639・埋込高100・重2.2kg 仕様:本体:亜鉛鋼板 反射板:銅板(高反射白色粉体塗装) ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 備考:400ピッチ、550ピッチのボルトに対応します。 電源を内蔵している側のエンドには電源穴があります。 ●水平天井埋込専用 注)調光はできません。 注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。 ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。 注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認ください。 注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。 注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 電圧 300×639 <																

project	subject	date	planning	No.	LP8.0.20	Panasonic
富山県立大学 情報基盤センター	照明器具一覧	2024.04.12	パナソニック株式会社 富山電材営業所		富山県立大学	

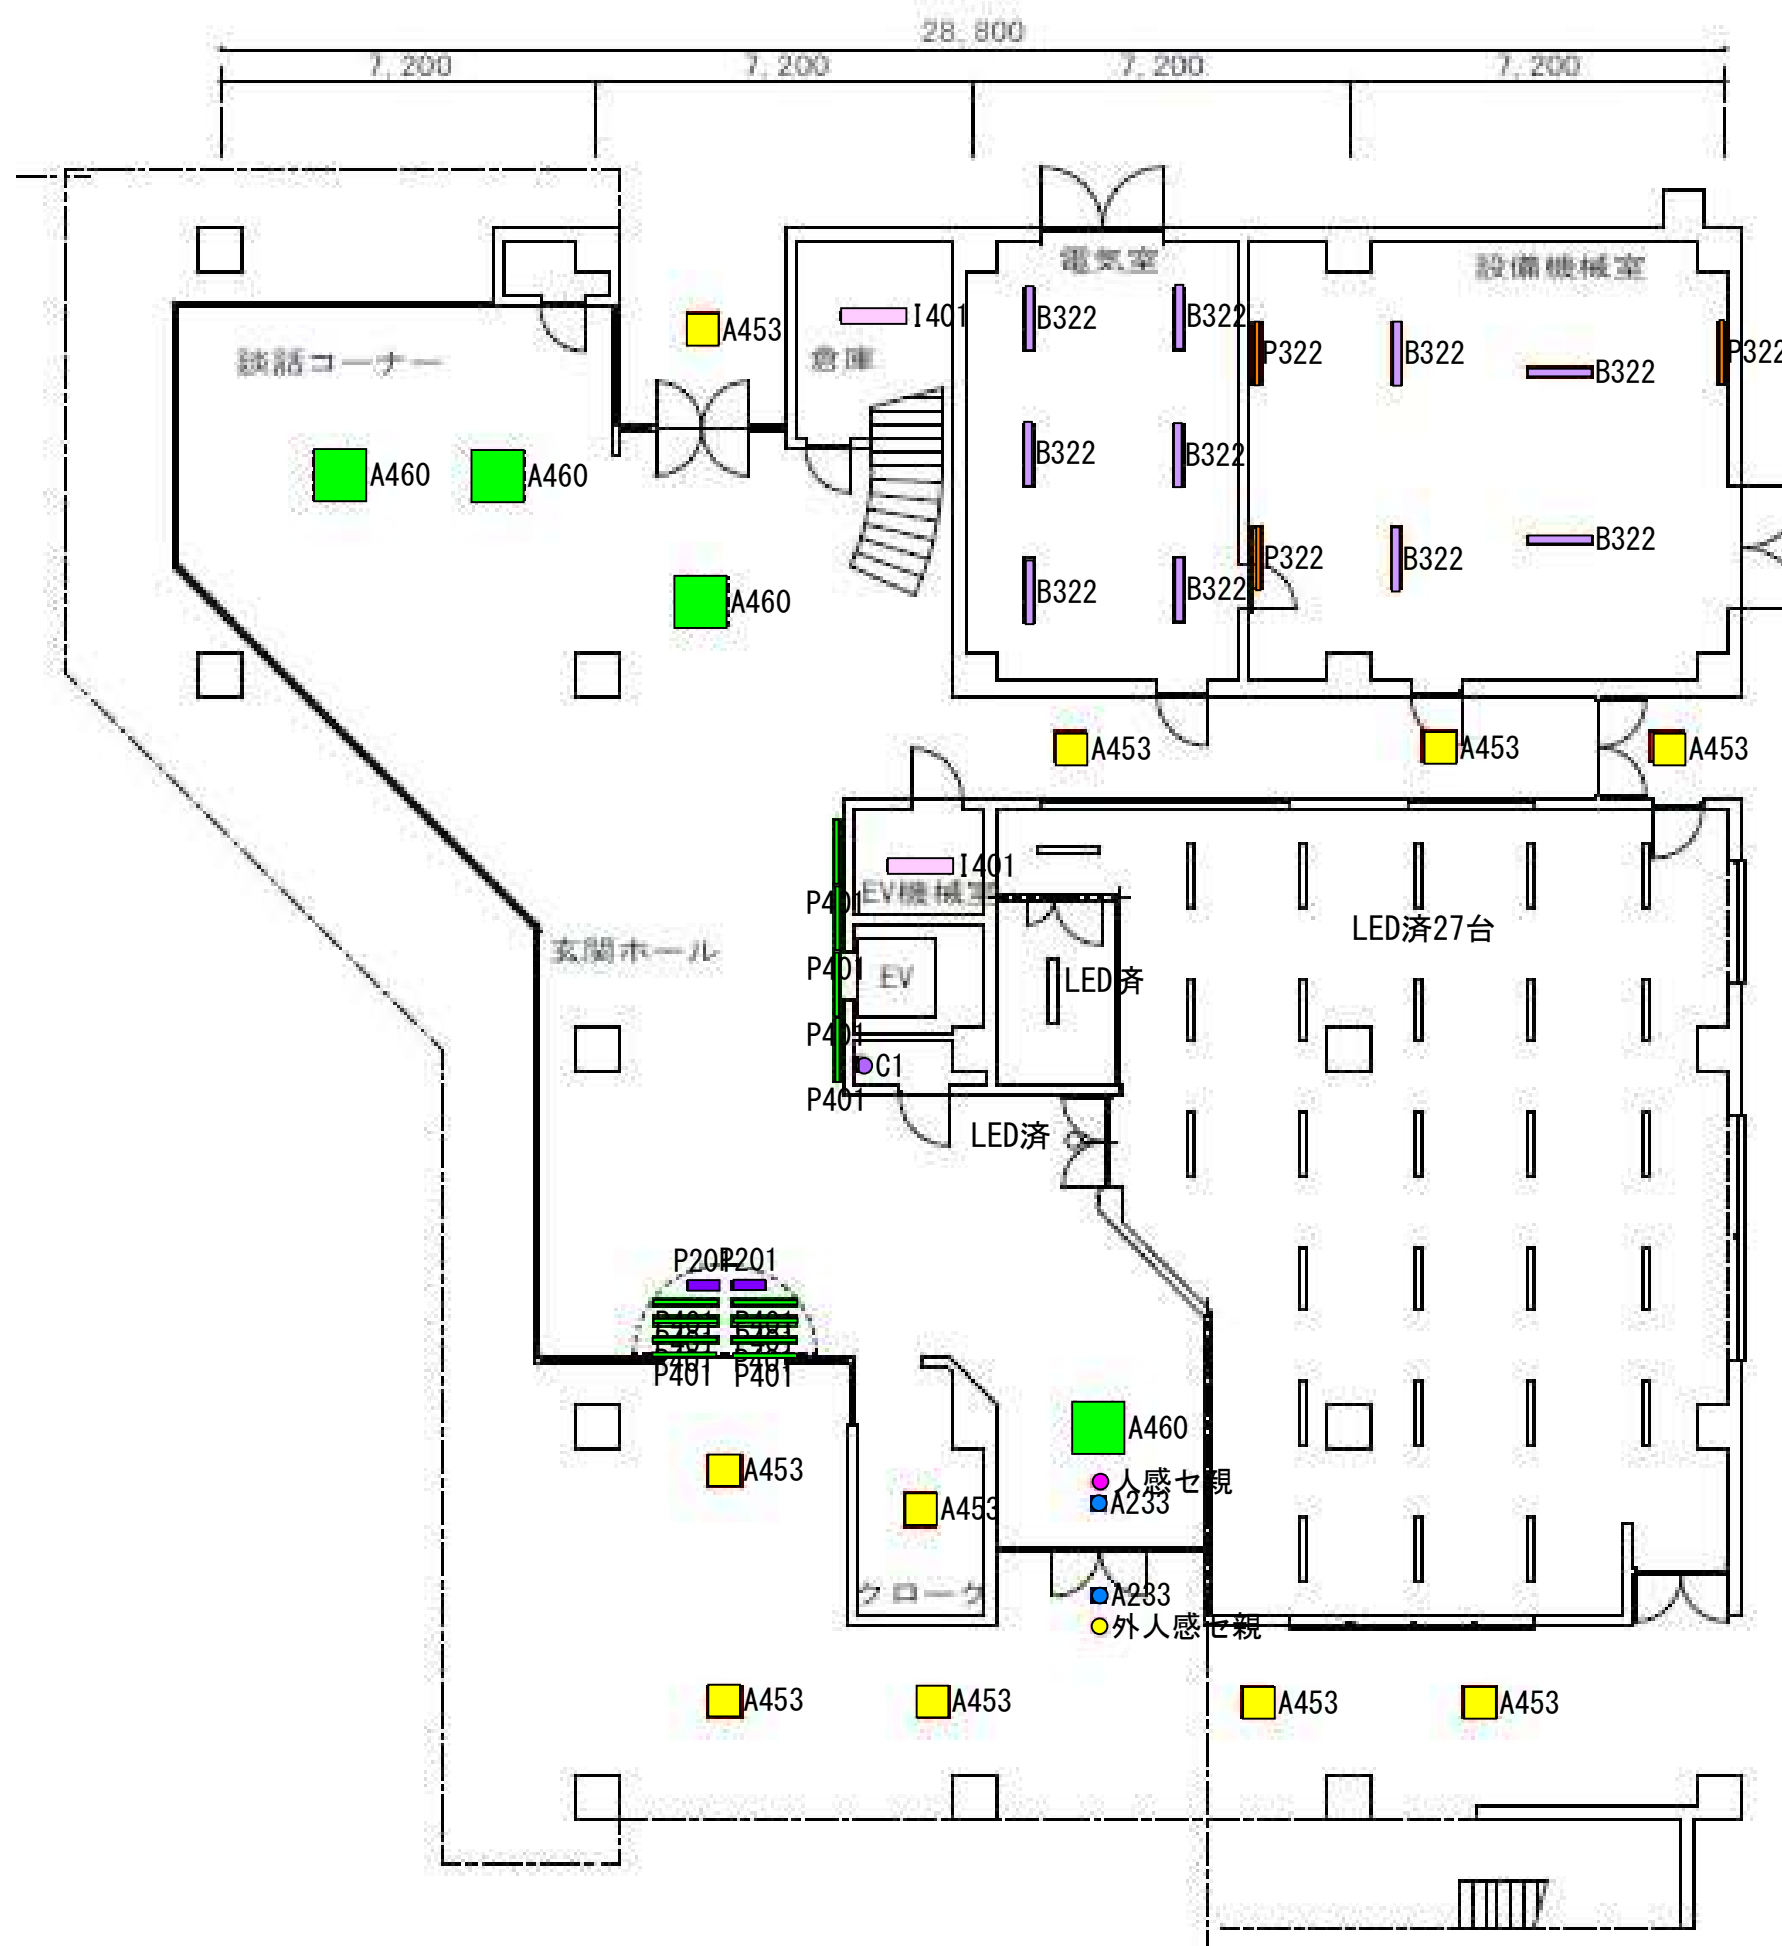