


※現地にて確認及び調整のこと




B 4 1 × 1 8

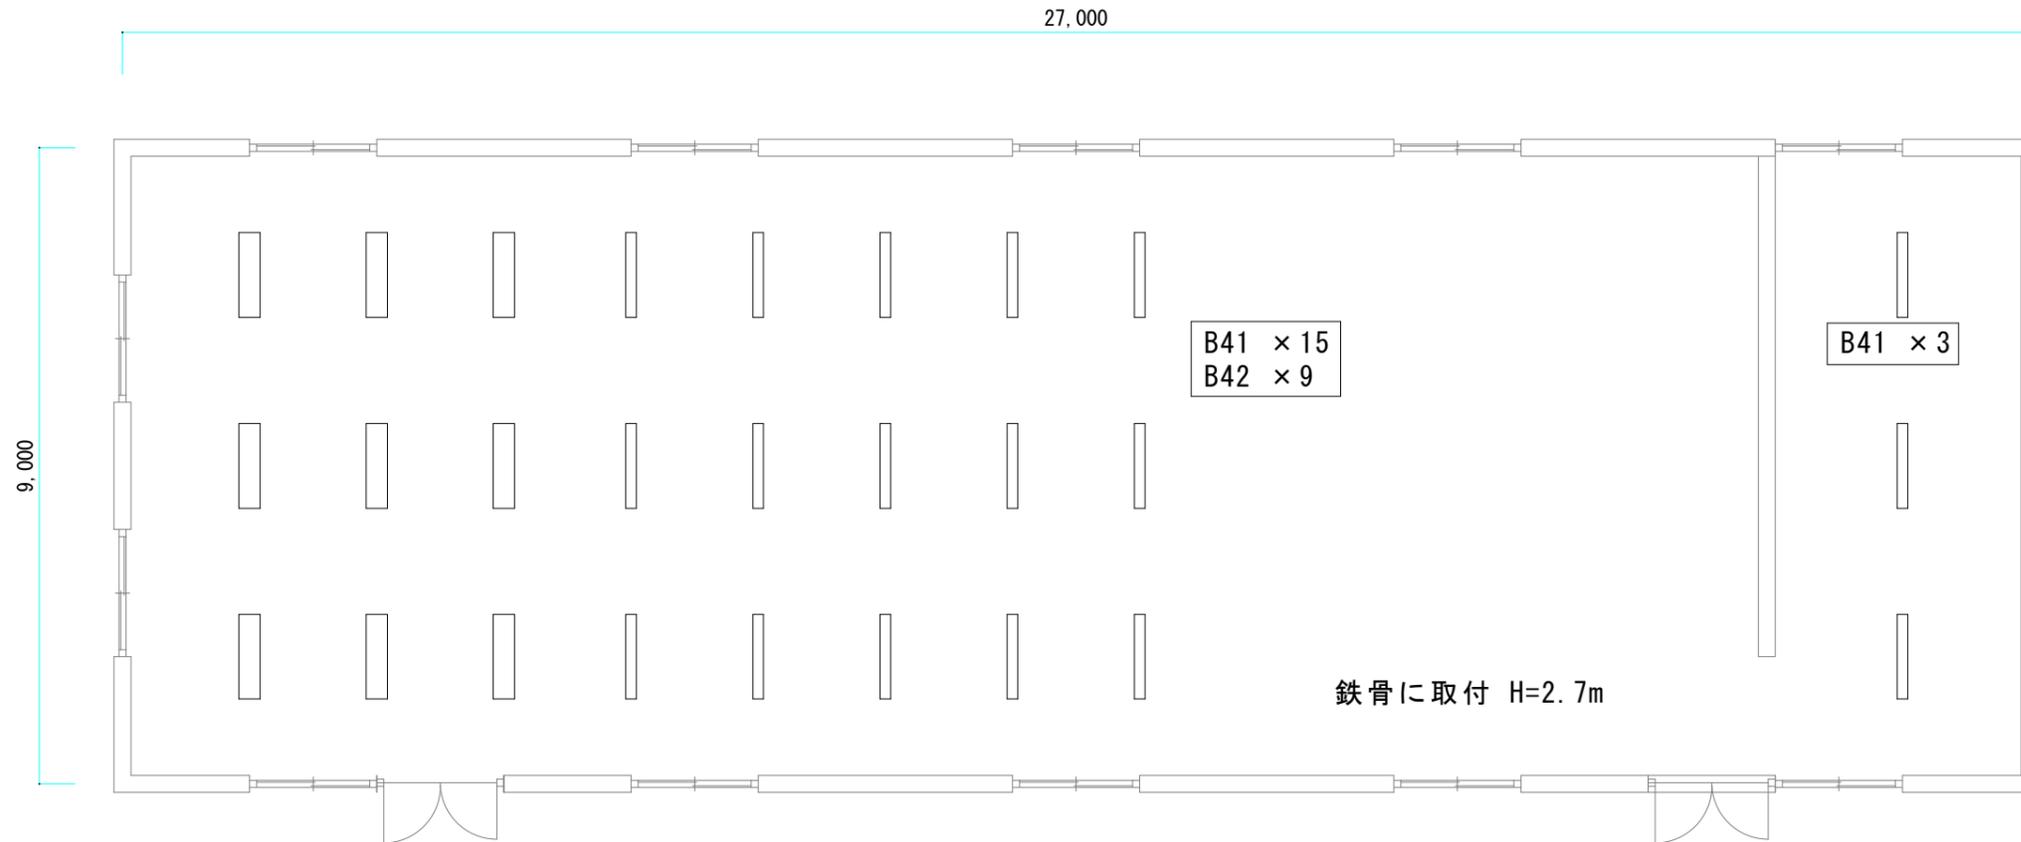

直付XLX410KENPLE9 (100~242V) 昼白色(5000K) Ra83

○希望小売価格22,300円(税抜)
 ※掲載の価格には消費税は含まれていません。
 (1960 lm) (13.1W) (149.6 lm/W) ●
 (器具本体・NLLK41517J 4,000円(税抜)+ライトバー・NLL4100ENT LE9 18,300円(税抜))
 <出力固定型>
 LED内蔵・電源ユニット内蔵
 幅150・長1225・高60・重2.2kg
 仕様:本体:鋼板(白色粉体塗装)
 ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
 光源寿命40000時間(光束維持率85%)
 備考:適合ガード:FK41534
 600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
 直付XLX410KENT後継品
 注)調光はできません。
 注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。
 注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認をお願いします。
 注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
 注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

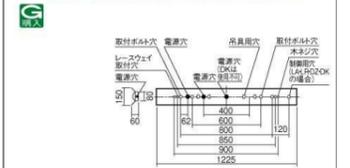

B 4 2 × 9



直付XLX440KENULE9 (100~242V) 昼白色(5000K) Ra83

○希望小売価格26,100円(税抜)
 ※掲載の価格には消費税は含まれていません。
 (3920 lm) (25W) (156.8 lm/W) ●
 (器具本体・NLLK41517J 4,000円(税抜)+ライトバー・NLL4400ENP LE9 22,100円(税抜))
 <出力固定型>
 LED内蔵・電源ユニット内蔵
 幅150・長1225・高60・重2.2kg
 仕様:本体:鋼板(白色粉体塗装)
 ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
 光源寿命40000時間(光束維持率85%)
 備考:適合ガード:FK41534
 600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
 直付XLX440KENT後継品
 注)調光はできません。
 注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。
 注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認をお願いします。
 注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
 注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

