


控室(1)  
1321 \* 2

ステージ上部  
U321 \* 5

通路  
n5g \* 2

控室(2)  
1321 \* 2

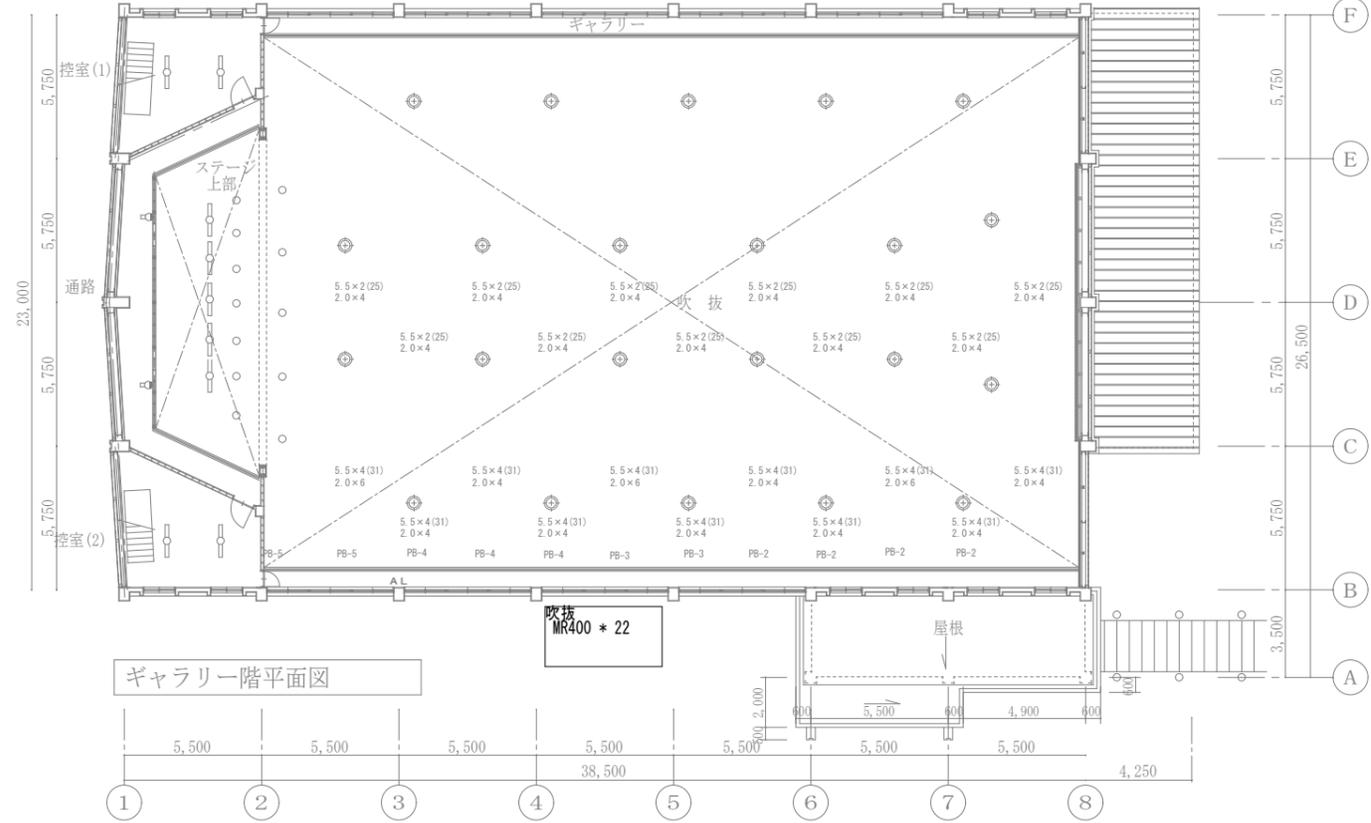


ギャラリー階平面図

吹抜  
MR400 \* 22

器具庫(1)  
1321 \* 2

ステージ  
n5g \* 2

器具庫(2)  
1321 \* 2

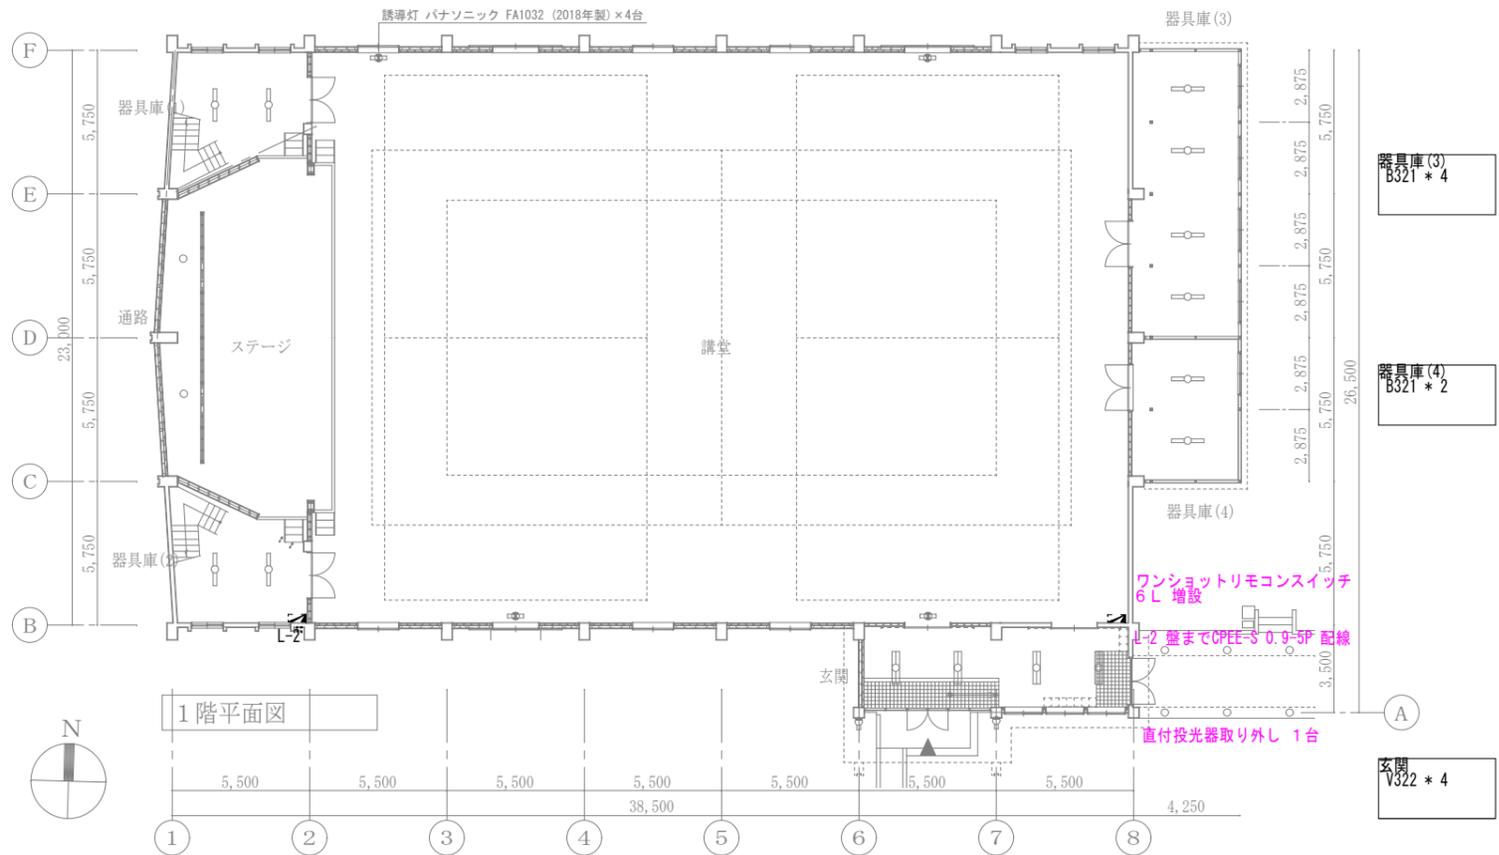

1階平面図

ファンショットリモコンスイッチ  
6L 増設

L-2 型までCPEE-S 0.9-5P 配線

直付投光器取り外し 1台

器具庫(3)  
B321 \* 4

器具庫(4)  
B321 \* 2

玄関  
V322 \* 4



照明器具取付状態

※ 現地に確認及び調整のこと

<p>T 2 0 1 × 2</p>  <p><b>埋込XLX459VENLE9 (100-242V)</b> 昼白色 (5000K) Ra83</p> <p>○希望小売価格<b>38,600</b>円(税抜) ※掲載の価格には消費税は含まれていません。 (5040 lm) (31.9W) (157.9 lm/W) ● (器具本体・NMLK42330 13,000円(税抜))+ライトバー・NML4500ENT LE9 25,600円(税抜) &lt;出力固定型&gt; LED内蔵・電源ユニット内蔵 幅328・長1274・埋込穴300×1257・埋込高100・重4.0kg 仕様:本体:亜鉛鋼板 反射板:鋼板(高反射白色粉末塗装) ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 備考:600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。 ●水天井埋込専用 注)本器具は、バネソニック製LEDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびバネソニック製LEDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。注)調光はできません。 注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認ください。 注)一般室内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。 注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 公共施設型番:LSR20-4-48</p> <p>NNFW21800KLE9 (100-242V) 昼白色 (5000K) Ra83</p> <p>○希望小売価格<b>44,100</b>円(税抜) ※掲載の価格には消費税は含まれていません。 (990 lm) (10W) (99.0 lm/W) ● &lt;出力固定型&gt; LED内蔵・電源ユニット内蔵 幅109・高580・出しろ100・重1.7kg 仕様:本体:ステンレス カバー:ポリカーボネート(乳白) IP23 防湿 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 備考:●壁面(縦向き・横向き)・天井面取付兼用 NNFW21800K相当品 注)屋外で使用できます。ただし、次の場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。風除けのない建物の屋上・山陰・結露などの湿気の強い場所、業務用浴室やウチなどの喫煙高湿・高湿度になる場所、温泉地など腐食性ガスが発生する場所、沿岸地帯など潮風による塩害を受ける場所、屋内プールなどの塩素雰囲気さらされる場所、器具上部に積雪する場所、振動の強い場所では使用できません。 注)直射日光の当たる状態では点灯しないでください。過熱による故障・短寿命の原因となります。 注)調光はできません。 注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 公共施設型番:LSR3MP/RP-2-06</p>	<p>V 3 2 2 × 4</p>  <p><b>埋込XLX459VENLE9 (100-242V)</b> 昼白色 (5000K) Ra83</p> <p>○希望小売価格<b>38,600</b>円(税抜) ※掲載の価格には消費税は含まれていません。 (5040 lm) (31.9W) (157.9 lm/W) ● (器具本体・NMLK42330 13,000円(税抜))+ライトバー・NML4500ENT LE9 25,600円(税抜) &lt;出力固定型&gt; LED内蔵・電源ユニット内蔵 幅328・長1274・埋込穴300×1257・埋込高100・重4.0kg 仕様:本体:亜鉛鋼板 反射板:鋼板(高反射白色粉末塗装) ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 備考:600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。 ●水天井埋込専用 注)本器具は、バネソニック製LEDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびバネソニック製LEDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。注)調光はできません。 注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認ください。 注)一般室内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。 注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 公共施設型番:LSR20-4-48</p>	<p>B 3 2 1 × 6</p>  <p><b>直付XLX420KENPLE9 (100-242V)</b> 昼白色 (5000K) Ra83</p> <p>○希望小売価格<b>23,800</b>円(税抜) ※掲載の価格には消費税は含まれていません。 (2450 lm) (16.3W) (153.3 lm/W) ● (器具本体・NMLK41517J 4,000円(税抜))+ライトバー・NML4200ENT LE9 19,800円(税抜) &lt;出力固定型&gt; LED内蔵・電源ユニット内蔵 幅150・長1250・高60・重2.2kg 仕様:本体:鋼板(白色粉末塗装) ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 備考:適合ガード:FK41534 600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。 直付XLX420AENT後継品 注)調光はできません。 注)本器具は、バネソニック製LEDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびバネソニック製LEDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認ください。 注)一般室内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。 注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 公共施設型番:LSR9-4-23</p>	<p>I 3 2 1 × 8</p>  <p><b>直付XLX420AENPLE9 (100-242V)</b> 昼白色 (5000K) Ra83</p> <p>○希望小売価格<b>23,250</b>円(税抜) ※掲載の価格には消費税は含まれていません。 (2500 lm) (16.3W) (153.3 lm/W) ● (器具本体・NMLK41517J 4,000円(税抜))+ライトバー・NML4200ENT LE9 19,250円(税抜) &lt;出力固定型&gt; LED内蔵・電源ユニット内蔵 幅150・長1250・高60・重2.2kg 仕様:本体:鋼板(白色粉末塗装) ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 備考:適合ガード:FK41534 600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。 直付XLX420AENT後継品 注)調光はできません。 注)本器具は、バネソニック製LEDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびバネソニック製LEDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認ください。 注)一般室内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。 注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 公共施設型番:LSR9-4-23</p>	<p>n 5 g × 4</p>  <p><b>シーリングライト XLGE5003CE1 (100V)</b> 昼白色 (5000K) Ra83</p> <p>希望小売価格<b>15,500</b>円(税抜) ● ※掲載の価格には消費税は含まれていません。 (本体 LGW51769W+LEDランプ LLD2000N CE1)</p> <p>LEDフラットランプφ70 クラス 500 1灯 (口金GX53-1) 幅φ145・高87・重0.6kg ●プラスチック(ホワイト) ●アクリルカバー(乳白) ●光源寿命40000時間(光束維持率70%) 60形電球1灯器具相当/天井面・壁面取付専用/送り配線時はボックスが必要です。/送り用端子台付 ●調光操作不可 固有エネルギー消費効率88.0 lm/W (440 lm・5W)</p> <p>クラス500 LED調光可能 調光不可 拡散</p> <p>本 体:LGW51769W LEDランプ:LLD2000N CE1</p>	<p>U 3 2 1 × 5</p>  <p><b>直付XLX430CENTLE9 (100-242V)</b> 昼白色 (5000K) Ra83</p> <p>○希望小売価格<b>33,700</b>円(税抜) ※掲載の価格には消費税は含まれていません。 (3110 lm) (20.6W) (150.9 lm/W) ● (器具本体・NMLK41521J 13,400円(税抜))+ライトバー・NML4300ENT LE9 20,300円(税抜) &lt;出力固定型&gt; LED内蔵・電源ユニット内蔵 幅120・長1245・高120・重3.3kg 仕様:本体:亜鉛鋼板 反射板:鋼板(高反射白色粉末塗装) ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 備考:600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。 直付XLX430CENT後継品 注)本器具は、バネソニック製LEDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびバネソニック製LEDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。注)調光はできません。 注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認ください。 注)一般室内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。 注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。</p>
--	---	--	---	--	--


MR 4 0 0 × 2 2



**NYM20212LR9 (100-242V)** 昼白色 (5000K) Ra70

○希望小売価格**196,700**円(税抜)  
※掲載の価格には消費税は含まれていません。  
(21300 lm) (112W) (190.1 lm/W) ●  
<約5~100%連続調光型>  
LED内蔵・電源ユニット内蔵  
重2.5kg  
仕様:本体:アルミ  
パネル:ポリカーボネート(透明)  
アーム:亜鉛鋼板  
落下防止ワイヤー付  
光源寿命60000時間(光束維持率85%)  
備考:適合下面ガード(別売):NYK00116  
適合拡散パネル(別売):NYK00111  
適合側面ガード(別売):NYK00114  
適合取付金具(別売):MNY28448K・MNY28608  
適合チェーン吊具(別売):NYK00110  
適合調光器(別売):ライトマネージャー-Fx NQ28861K +NQ10161・NQ28841K+NQ10161  
リモコン式ライコンNQ21526・NQ21516・NQ21506・NQ21505・NQ21502  
ライトコントロール・信号機式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U・NQ21532U  
天井タイプ  
直付型  
片側30度までの傾斜天井に取付可能  
NYM20112LZ9相当品  
注)適合調光器をご使用ください。  
注)器具の取付期間温度が20~40℃でご使用ください。オプションの有無により一時的に使用可能温度は変わりますので、商品仕様図をご確認ください。  
注)一時的に60℃まで上昇する場所でも使用は可能ですが、継続使用されると、部品劣化による短寿命や光衰低下の原因となりますので、ご注意ください。60℃以上では使用できません。100Vで使用時は50℃以上では使用できません。  
注)LEDユニットは、設計上、LEDを搭載せず消灯されている部分があります。  
注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。  
公共施設型番:LSR2M-200 LSR2M-170

NYK00118

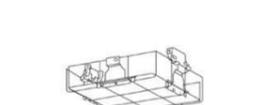

○希望小売価格**24,200**円(税抜) ●  
※掲載の価格には消費税は含まれていません。  
拡散パネル付下面ガード  
仕様:フレーム:鋼材(亜鉛メッキ仕上)  
パネル:アクリル

NYK00114



○希望小売価格**34,600**円(税抜) ●  
※掲載の価格には消費税は含まれていません。  
側面ガード  
仕様:フレーム:鋼材(亜鉛メッキ仕上)



富山県立大学 大谷講堂

照明器具一覧

富山県立大学