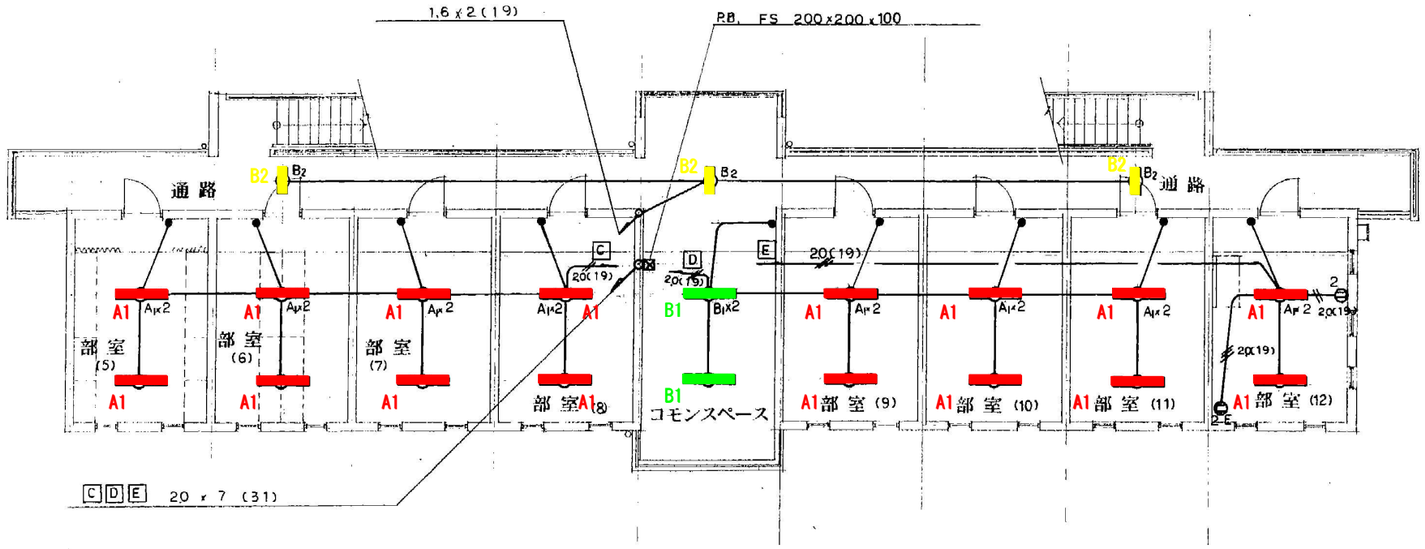

2階 平面図 S=1:100

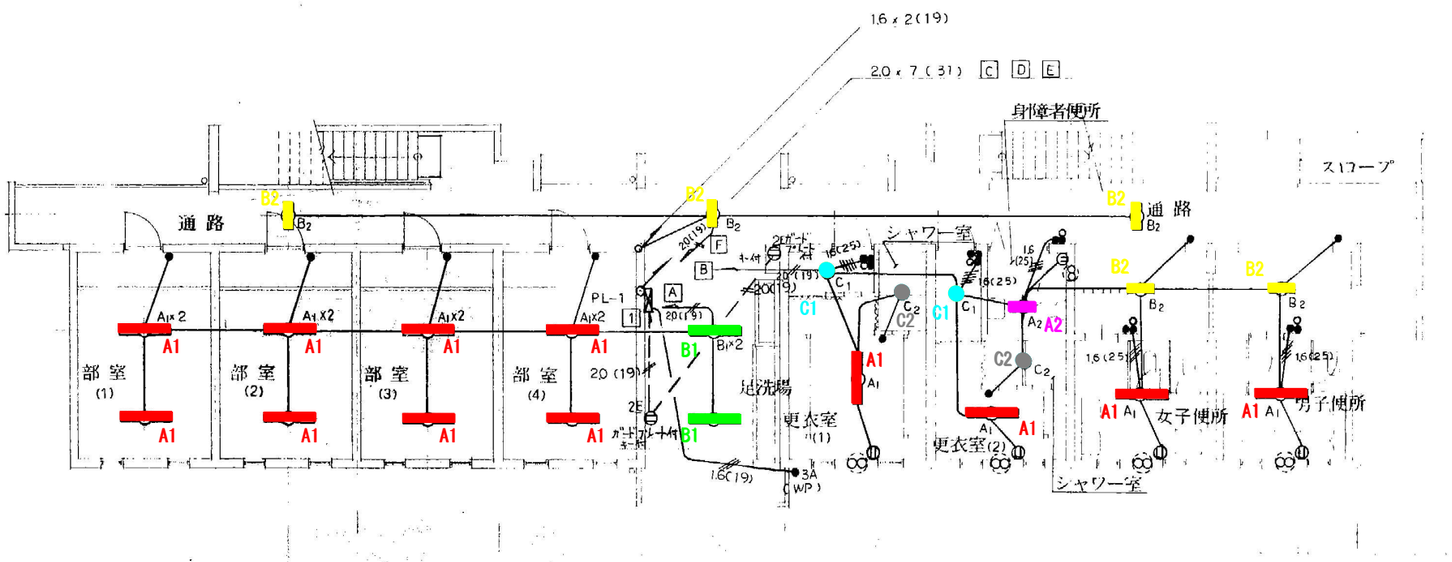

1階 平面図 S=1:100

富山県立大学　屋外部室	照明器具配置図	作成		富山県立大学
		縮尺 A3 (1/142)		

※現地にて確認及び調整のこと

A1 ×28台

直付XLX410AENPLE9(100-242V)　昼白色(5000K) Ra83

○希望小売価格**21,750**円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
(2000 lm)(13.1W)(152.6 lm/W)
(器具本体・NNLK41515J 3,450円(税抜)+ライトバー・NNL4100ENT LE9 18,300円(税抜))
<出力固定型>
LED内蔵・電源ユニット内蔵
幅150・長1250・高50・重2.2kg
仕様:本体:鋼板(白色粉体塗装)
ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
備考:適合ガード:FK41534
600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
直付XLX410AENT後継品
注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。
注)調光はできません。
注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。
注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。



A2 ×1台

直付XLX200AENGLE9(100-242V)　昼白色(5000K) Ra83

○希望小売価格**15,300**円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
(830 lm)(6W)(138.3 lm/W)
(器具本体・NNLK21515J 3,000円(税抜)+ライトバー・NNL2000ENJ LE9 12,300円(税抜))
<出力固定型>
LED内蔵・電源ユニット内蔵
幅150・長632・高50・重1.2kg
仕様:本体:鋼板(白色粉体塗装)
ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
備考:適合ガード:FK21534
400ピッチ、550ピッチのボルトに対応します。
電源を内蔵している側のエンドには電源穴がありません。
直付XLX200AENJ後継品
注)調光はできません。
注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。
注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。
注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。



C1 ×2台

○シーリングライト
XLGE5003CE1(100V)　昼白色(5000K) Ra83
希望小売価格**15,500**円(税抜)㊙
消費電力5W
入力電流0.09A
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
(本体 LGW51769W+LEDランプ LLD2000N CE1)

LEDフラットランプφ70　クラス500 1灯(口金GX53-1)
幅φ145・高87・重0.6kg　防雨型 ネジ込み方式　60形電球相当
●プラスチック(ホワイト)
●アクリルカバー(乳白)
●光源寿命40000時間(光束維持率70%)
60形電球1灯器具相当/天井面・壁面取付専用/送り配線時はボックスが必要です。/送り用端子台付
●調光操作不可
固有エネルギー消費効率88.0 lm/W(440 lm・5W)

クラス500　LED交換可能 LEDランプ　調光不可　拡散

本　体:**LGW51769W**
LEDランプ:**LLD2000N CE1**

B1 ×4台

直付XLW412AENZLE9(100-242V)　昼白色(5000K) Ra83

○希望小売価格**40,100**円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
(1910 lm)(13.1W)(145.8 lm/W)
(器具本体・NNWK41065 7,600円(税抜)+防湿型・防雨型ライトバー・NNW4110ENZ LE9 32,500円(税抜))
<出力固定型>
LED内蔵・電源ユニット内蔵
幅150・長1250・高86・重2.9kg
仕様:本体:亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)
防湿型・防雨型ライトバー:ポリカーボネート(乳白)
+アクリルコーティング
IP23　防湿
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
使用温度範囲:-10℃~35℃
備考:適合ガード:FK41554(ステンレス)・FK41534(鋼材)
注)調光はできません。
注)開接照射殺菌灯と併用する場合は、殺菌灯にて指定された距離以上離して設置してください。樹脂製カバー劣化の原因となります。
注)屋内向けライトバーと互換性がありません。鋼板製の防湿型・防雨型ライトバーと銅板製の専用本体の組み合わせでご使用ください。ステンレス製の防湿型・防雨型ライトバーはステンレス製の専用本体の組み合わせでご使用ください。
注)ステンレス製のガードはクリア塗装のため、器具(ホワイト仕上)と色が異なります。
注)鋼材製のガードは常時高温・高湿度になる場所や軒下などで使用される場合は錆が短時間で生じるおそれがありますので、ステンレス製をおすすめします。
注)本器具は、パナソニック製防湿型・防雨型一体型LEDベースライト専用の器具本体と防湿型・防雨型ライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製専用器具本体以外の商品とは組み合わせをしないでください。
注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。
注)軒下など雨線内で使用できます。ただし、次の場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。風除けのない建物の屋上・山稜・橋梁などの風の強い場所、業務用浴室やサウナなど常時高温・高湿度になる場所、温泉地など腐食性ガスが発生する場所、沿岸地帯など潮風による塩害を受ける場所、屋内プールなどの塩素雰囲気にさらされる場所、振動の強い場所では使用できません。
注)直射日光の当たる場所には設置しないでください。過熱による故障・短寿命の原因となります。
注)エアコンの吹き出し口の冷風が直接当たらない位置に器具を設置してください。
注)工事の際は、防水処理のため自己融着テープが必要です。別途ご準備ください。
注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

防湿型・防雨型



B2 ×8台

直付XLW202AENZLE9(100-242V)　昼白色(5000K) Ra83

○希望小売価格**27,800**円(税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
(790 lm)(6W)(131.6 lm/W)
(器具本体・NNWK21065 5,500円(税抜)+防湿型・防雨型ライトバー・NNW2010ENZ LE9 22,300円(税抜))
<出力固定型>
LED内蔵・電源ユニット内蔵
幅150・長632・高86・重1.8kg
仕様:本体:亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装)
防湿型・防雨型ライトバー:ポリカーボネート(乳白)
+アクリルコーティング
IP23　防湿
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
使用温度範囲:-10℃~35℃
備考:適合ガード:FK21554(ステンレス)・FK21534(鋼材)
直付XLW202AENK後継品
注)調光はできません。
注)開接照射殺菌灯と併用する場合は、殺菌灯にて指定された距離以上離して設置してください。樹脂製カバー劣化の原因となります。
注)屋内向けライトバーと互換性がありません。鋼板製の防湿型・防雨型ライトバーと銅板製の専用本体の組み合わせでご使用ください。ステンレス製の防湿型・防雨型ライトバーはステンレス製の専用本体の組み合わせでご使用ください。
注)ステンレス製のガードはクリア塗装のため、器具(ホワイト仕上)と色が異なります。
注)鋼材製のガードは常時高温・高湿度になる場所や軒下などで使用される場合は錆が短時間で生じるおそれがありますので、ステンレス製をおすすめします。
注)本器具は、パナソニック製防湿型・防雨型一体型LEDベースライト専用の器具本体と防湿型・防雨型ライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製専用器具本体以外の商品とは組み合わせをしないでください。
注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。
注)軒下など雨線内で使用できます。ただし、次の場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。風除けのない建物の屋上・山稜・橋梁などの風の強い場所、業務用浴室やサウナなど常時高温・高湿度になる場所、温泉地など腐食性ガスが発生する場所、沿岸地帯など潮風による塩害を受ける場所、屋内プールなどの塩素雰囲気にさらされる場所、振動の強い場所では使用できません。
注)直射日光の当たる場所には設置しないでください。過熱による故障・短寿命の原因となります。
注)エアコンの吹き出し口の冷風が直接当たらない位置に器具を設置してください。
注)工事の際は、防水処理のため自己融着テープが必要です。別途ご準備ください。
注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

防湿型・防雨型



C2 ×2台

○**LGW85013**(100V)　電球色(2700K) Ra80
希望小売価格**9,500**円(税抜)
消費電力4.3W
入力電流0.08A
※掲載の価格には消費税は含まれていません。

LED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17)(電球色)
幅128・高128・出しろ170・重0.5kg　防湿型・防雨型 ネジ込み方式　40形電球相当
●アクリルカバー(乳白)
●プラスチック(ホワイト)
●光源寿命40000時間(光束維持率70%)
壁面・天井面取付専用/40形電球1灯器具相当/一般住宅用(業務用浴場使用不可)/LED電球専用商品
●調光操作不可
固有エネルギー消費効率79.0 lm/W(340 lm・4.3W)

LED交換可能 LED電球　調光不可

富山県立大学　屋外部室	照明器具一覧	作成	富山県立大学