

# 強誘電体・圧電体の作製と応用

## 研究分野

強誘電体・圧電体などの機能性酸化物電子材料の単結晶、セラミックス、薄膜、厚膜、ナノ粒子、複合材料とデバイスの作製とその応用

## 研究内容

強誘電体・圧電体等の固体中で起こる電子、光、音波の相互作用による物理的現象や効果の基礎研究、その相互作用を積極的に利用した新しい電子デバイスへの応用研究や開発、それらを支える単結晶、セラミックス、薄膜、厚膜、ナノ粒子、複合材料の作製方法の研究を行っています。機能性電子材料は、組成や構造が多様多様になっており、その特性には無限の可能性が広がります。分子レベルのナノ結晶から理想的な大型単結晶まで、新しい材料の創製や電子デバイスの実用化を目指しています。最近では、圧電素子を用いた超音波刺激を魚養殖へ応用し、ヒラメなどの生存率向上の研究も行っています。

## 私達の研究のポイント

常に環境に優しい高性能な強誘電体・圧電体材料及び関連する電子デバイス作製へのチャレンジをしています。その中には、材料作製技術と評価、強誘電体薄膜を利用したメモリ、MEMSデバイス<sup>(\*)</sup>、多層膜SAW<sup>(\*)</sup>、FBAR<sup>(\*)</sup>、及び強誘電体・圧電体単結晶またはセラミックスを利用した超音波デバイス、バルク波素子<sup>(\*)</sup>、光変調素子などが含まれます。




集積機能デバイス工学講座  
准教授 唐木 智明【電】




集積機能デバイス工学講座  
准教授 藤井 正【電】

## REPORT リポート

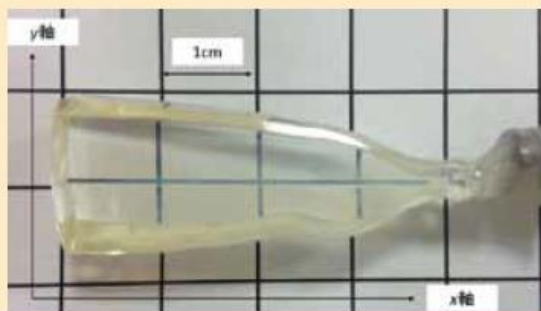

本研究室で育成した $\text{Ca}_3\text{Nb}(\text{Ga}_{1-x}\text{Al}_x)_3\text{Si}_2\text{O}_{14}$ 圧電単結晶の写真です。白金容器に原料を入れ、約 $1360^\circ\text{C}$ で融解した後、上部から種子結晶を液面に付け、温度を制御しながら少しずつ引き上げることで育成を行いました。圧電単結晶中一部のGaをAlで置換し、その高温での絶縁抵抗値を向上させる試みを行っています。この圧電単結晶は $800^\circ\text{C}$ 以上で用いる高温用センサへの応用が期待されています。

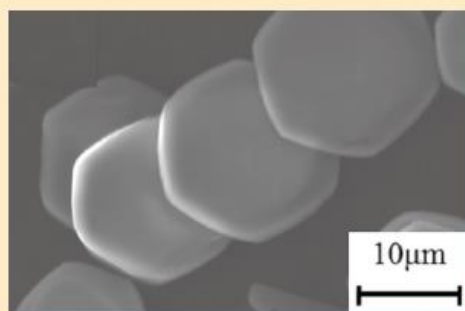

本研究室で作製した $\text{NaNbO}_3$ 板状粉末の走査型電子顕微鏡写真です。 $\text{Nb}_2\text{O}_5$ 原料粉末を $\text{NaOH}$ などのアルカリ水溶液に入れ、 $200^\circ\text{C}$ 、8時間の条件で水熱合成しました。作製した板状粉末は、厚みが約 $2\mu\text{m}$ 、幅が約 $20\mu\text{m}$ の六角形の形状を持っています。このような板状粉末は、高性能な非鉛系圧電セラミックスの作製に使用されます。